


# STARLINE 3 KIT



STARLINE 3 KIT




## STARLINE 3 KIT

|      |           |
|------|-----------|
| V DC | 12 ÷ 24   |
| A*   | 0,57 0,29 |

\* per ogni segnalatore / for each device / pour chaque dispositif

Intensità luminosa secondo **ECE R65**  
Light intensity according to **ECE R65**  
Intensité lumineuse conforme à la norme **ECE R65**

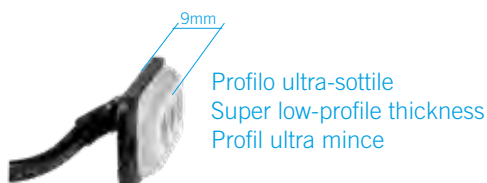

## Codici / Codes

### STARLINE 3 KIT

SEGNALATORI LINEARI  
LINEAR WARNING LIGHTS  
FEUX LINEAIRES  
12/24V

21480

Kit composto da due segnalatori lineari omologati, sviluppati con tecnologia LED. I segnalatori **STARLINE 3 KIT** sono stati sviluppati con un profilo estremamente basso (solo 9mm) e 3 led che garantiscono un potente effetto flash.  
**STARLINE 3 KIT** è progettato per sincronizzare il lampeggio simultaneo o alternato di più segnalatori accesi contemporaneamente.

## Tensione operativa

12/24V DC +/-10%

## Caratteristiche meccaniche

Lente neutra in policarbonato infrangibile che le conferisce elevata resistenza agli impatti e base in alluminio per un'efficiente dissipazione del calore e massima durata.

## Caratteristiche luminose



Gruppo ottico costituito da 3 LED che garantiscono un effetto flash ad elevata intensità. Possibili diversi tipi di lampeggio.

## Certificazioni / Certifications



**ECE R65**  
**EMC UNECE 10R**

pending  
E6 050823 (12/24V)

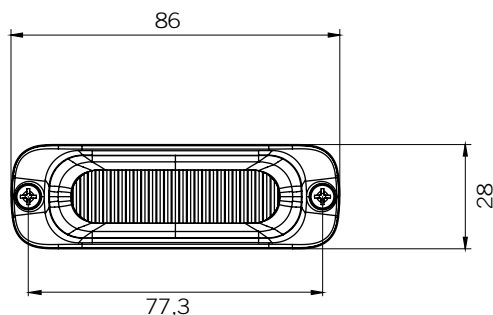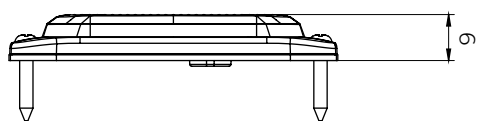

STARLINE 3 KIT



**STARLINE 3 KIT** is made up of two approved linear warning lights, developed with LED light source. **STARLINE 3 KIT** has been engineered with a super low-profile (only 9mm) and 3 LEDs providing an excellent optical performance. **STARLINE 3 KIT** has been engineered to synchronize the simultaneous or alternating flashing effect of more devices.

## Voltages

12/24V DC +/-10%

## Mechanical features

Unbreakable clear polycarbonate lens allowing high impact resistance and aluminum base for an efficient heat dissipation and maximum durability.

## Optical features

Optical group made up of 3 LEDs allowing a high intensity flashing effect. Various flash patterns possible.



**STARLINE 3 KIT** est composé par deux dispositifs linéaires homologués, développés avec source lumineuse à LED. **STARLINE 3 KIT** a été conçu avec un profil très réduit (seulement 9mm) et 3 LED qui produisent un puissant effet lumineux. **STARLINE 3 KIT** a été conçu pour synchroniser simultanément ou alternativement l'effet flash de plusieurs dispositifs.

## Tension d'alimentation

12/24V DC +/-10%

## Caractéristiques mécaniques

Lentille neutre en polycarbonate incassable à haute résistance aux chocs et base en aluminium pour une dissipation efficace de la chaleur.

## Caractéristiques optiques

Groupe optique constitué par 3 LED qui permettent un effet flash à haute intensité. Différents types d'éclat possibles.