





CRYSTAL LED FLX
CRYSTAL 8X LED FLX
 BASE FLESSIBILE ISO A
 (FISSAGGIO SU SPINOTTO)

> **OMOLOGATA ECE R65** <
 > **BASSO CONSUMO** <
 > **PERFORMANCE OTTICHE ECCELLENTI** <



DISPONIBILE ANCHE



CRYSTAL LED B
CRYSTAL 8X LED B
 ISO B1 (BASE PIANA)



CRYSTAL LED A
CRYSTAL 8X LED A
 BASE ISO A
 (FISSAGGIO SU SPINOTTO)



CRYSTAL LED P
CRYSTAL 8X LED P
 BASE ISO C
 (FISSAGGIO TRAMITE BULLONE SINGOLO M12)



CRYSTAL LED M
CRYSTAL 8X LED M
 BASE MAGNETICA,
 CAVO SPIRALATO
 E SPINA
 ACCENDISIGARI

CRYSTAL LED | CODICI

	CRYSTAL LED (EFFETTO ROTANTE)	CRYSTAL 8X LED (EFFETTO FLASH)
	12/24V	12/24V
ISO B1	36417	36439 36458
ISO A	36416	36440 36457
ISO C	36536	36546 36548
M SAC	36401	36437 36396
M JACK	36405	36448 -
M LISC.SAC	36409	36446 -
FLX	90582	90585 90586

CRYSTAL LED

Luci di segnalazione omologate, sviluppate con tecnologia LED, sono disponibili con effetto rotante (CRYSTAL LED) o con effetto flash (CRYSTAL 8X LED). Progettate per sincronizzare più segnalatori (versioni con base ISO B1) accesi contemporaneamente (max. 8 dispositivi).

Dotate di cupola in policarbonato, le luci CRYSTAL LED e CRYSTAL 8X LED sono disponibili con:

- base in alluminio (versioni B, A, P)
- base flessibile in gomma resistente alle vibrazioni e agli shock (versioni FLX)
- base magnetica, cavo spiralato e spina accendisigari (versioni M SAC) o cavo spiralato e jack 90° (versioni M JACK), oppure cavo liscio e spina accendisigari (versioni M LISC.SAC)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TENSIONE OPERATIVA
 12/24V DC

EFFETTI LUMINOSI
 EFFETTO ROTANTE (CRYSTAL LED)
 EFFETTO FLASH (CRYSTAL 8X LED): 2F/4F

INTENSITÀ LUMINOSA
 Secondo ECE R65

GRADO DI PROTEZIONE
 IP66

TEMPERATURA OPERATIVA
 -30/+50 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE


CRYSTAL LED: cupola in policarbonato infrangibile e base in alluminio (secondo ISO 4148, tipo B11 tipo A)

CRYSTAL LED FLX: versioni flessibili ISO A (FLX) con base in gomma in materiale termoplastico e cupola in policarbonato ad alta resistenza agli impatti

CARATTERISTICHE OTTICHE

Gruppo ottico costituito da 8 LED che garantiscono un effetto rotante o flash ad alta intensità

DISEGNI, DIMENSIONI E PESI

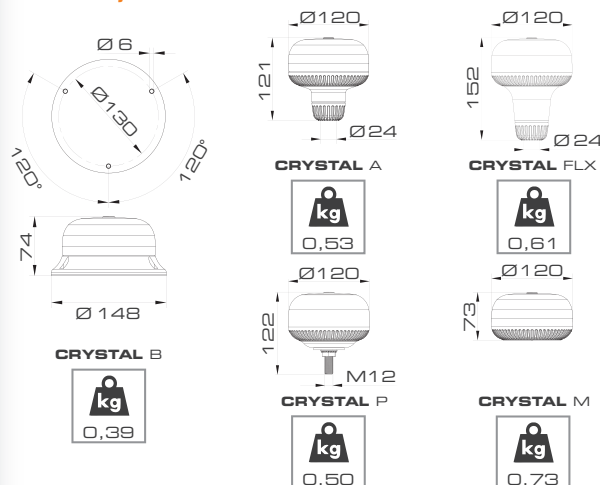

CERTIFICAZIONI



NUMERI DI OMOLOGAZIONE

	CRYSTAL LED (EFFETTO ROTANTE)	CRYSTAL 8X LED (EFFETTO FLASH)
ECE R65 TA1 E3	00 7070	00 7105
ECE R65 TR1 E3		00 7105
EMC UNECE 10R E3 04 1229 (12/24V)		04 1230 (12/24V)