




FLT LED ELEV

- > LED SUPERLUMINOSI <
- > BASSO CONSUMO <
- > ALTA RESISTENZA ALLE VIBRAZIONI <
- > LUNGA VITA PRODOTTO <
- > BASE ISO B1 <

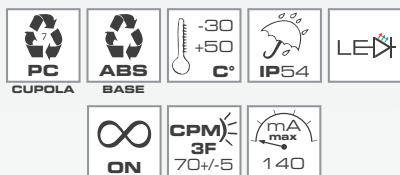

FLT LED ELEV

Luce a LED multi-tensione sviluppata per incrementare la sicurezza operativa del carrello elevatore.

Dotata di 4 LED ad elevata luminosità. Il potente effetto flash trilampo è ideale per richiamare l'attenzione di pedoni o di altri veicoli in movimento.

Si consiglia l'utilizzo in abbinamento ad uno dei nostri avvisatori acustici di retromarcia e al dispositivo speciale di segnalazione luminosa LBA13, particolarmente utile in condizioni dove un rumore di fondo elevato e/o spazi di manovra ridotti e nascosti possono dimostrarsi un pericolo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TENSIONE OPERATIVA
10/100V DC

EFFETTI LUMINOSI
TRIPLO-FLASH AD EFFETTO STROBO (3F)

GRADO DI PROTEZIONE
IP54

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C


CARATTERISTICHE MECCANICHE

Cupola in policarbonato ad alta resistenza agli impatti. Base in ABS (fissaggio secondo norma ISO 4148, tipo B1)

CARATTERISTICHE OTTICHE

4 LED ad alta luminosità. La cupola a lente di Fresnel consente di potenziare il fascio luminoso creando un effetto stroboscopico unico (triplo-flash)

DISEGNI, DIMENSIONI E PESI

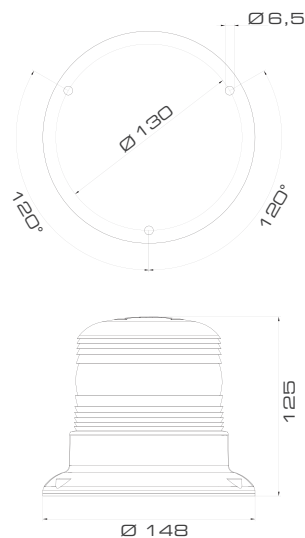

FLT LED ELEV | CODICI

FLT LED ELEV
(LUCE A LED)
10/100V
■
84612

CERTIFICAZIONI

